DENON®

ホームシアターコンポーネントカタログ
No.10

AVサラウンドレシーバー

AVR-X2600H
AVR-X1600H
AVR-X550BT

WORLD-CLASS HOME ENTERTAINMENT.

オブジェクトオーディオ、
まったく新しい映画体験を始めよう

これまでの 5.1ch や 7.1ch といったチャンネルベースのサラウンドフォーマットでは
なしえなかった、頭上を含むあらゆる方向にサウンドを配置し、縦横無尽に動かすこと。
オブジェクトオーディオは、そんな自由をサウンドデザイナーに与えました。

DOLBY ATMOS　dts X　dts VIRTUAL X

リビングルームを満たす、かつてないほどリアルな音響空間。
この革新的な体験をハイエンドユーザーだけのものにしておくのはもったいない。
AVR-X2600H、AVR-X1600H は Dolby Atmos にも DTS:X にも対応。
パワフルなアンプでその魅力を一段と優れたものにします。

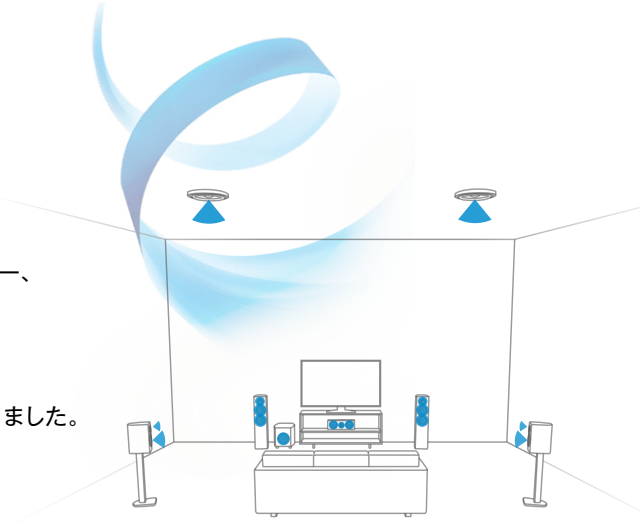

さらに、AVR-X2600H、AVR-X1600H は新世代のバーチャルサラウンドテクノロジー、
Dolby Atmos Height Virtualizer※と DTS Virtual:X にも対応。
ハイトスピーカーやサラウンドスピーカーを設置していない環境でも高さ方向も含む
あらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験が可能になりました。

さあ、まったく新しい映画体験を始めよう。

※ ファームウェア・アップデートによる対応を予定。実施時期につきましては別途お知らせいたします。

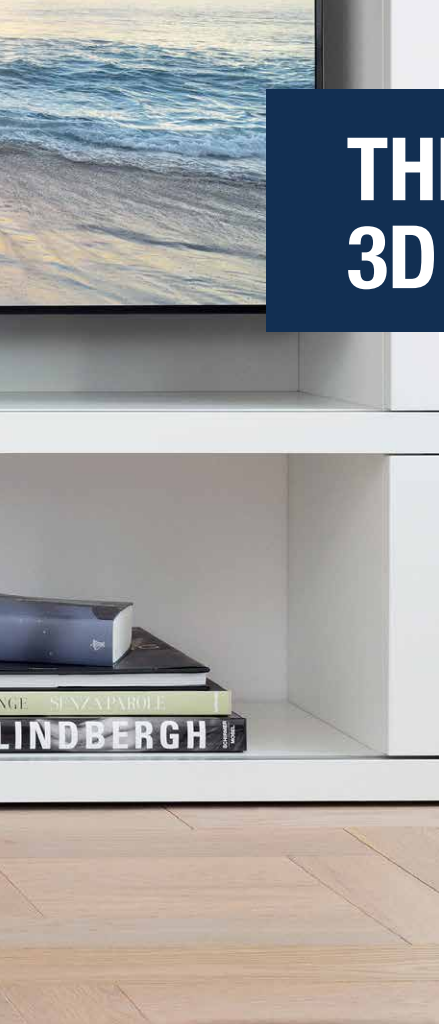

THE PERFECT 3D SOUND STARTER

Sound

Hi-Fi 思想の原点に還り、パーツから構成までを徹底して磨きあげた高音質設計

デノンのAVR-X シリーズでは、「オリジナル音源を忠実に再現し、アーティストの情熱や感情までも表現する」という基本ポリシーを見つめなおし、パーツの厳選、構成のブラッシュアップなど、高音質設計を徹底追求。コンテンツがもつ感動を最大限に引き出すパフォーマンスを実現しています。

Usability

高度な機能を簡単に使いこなす ユーザビリティ

消費電力の節約ができるエコモード、分かりやすく色分けされたスピーカー端子、誰でも簡単な初期設定、日本語対応GUI、自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」など、高度な機能を簡単・便利に使いこなすためのユーザビリティを進化させました。

Wi-Fi / Bluetooth®

スマホや PC の音楽が自在に楽しめる ワイヤレス機能

Wi-Fi（無線 LAN）機能に加えて Bluetooth機能を内蔵。煩わしいケーブルを接続することなく、気軽にネットワークオーディオや、iOS ／Android デバイスなどの音楽再生を楽しむことができます。また、Bluetooth送信機能がファームウェア・アップデートにより追加されます。

※ファームウェア・アップデートによる対応を予定。実施時期につきましては別途お知らせいたします。

Network

HEOSテクノロジーを搭載 話題のストリーミングサービスにも対応

ネットワークオーディオ機能には HEOS テクノロジーを投入し、AWA や Spotify、Amazon Music Unlimited、Amazon Prime Music などの音楽ストリーミングサービス、そしてインターネットラジオにも対応。また、他のHEOS 対応機器を同じ家庭内ネットワークに追加すればマルチルーム・オーディオシステムを簡単に構築することができます。

Picture

映像をさらにドラマチックにする HDR テクノロジーに対応

従来の HD 映像の 2 倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」と映像のダイナミックレンジを拡張する HDR（High Dynamic Range）信号のパススルーに対応。「HDR10」、「Dolby Vision」、「Hybrid Log-Gamma」の 3 方式をサポートしています。

Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応

AVR-X2600H、AVR-X1600H は、Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応しています。Amaozn Echoなどの Alexa が利用可能なデバイスに話しかけるだけで音楽の再生、停止、スキップや音量の調整などの基本的な操作に加えて、Amazon Musicの楽曲やインターネットラジオ局を音声で呼び出すこともできます。
また、iOS デバイスの Home アプリに AV レシーバーを追加すると Siri による Apple Music からの選曲や再生操作が可能になります。

※ Amazon Music、Apple Music をお楽しみいただくには各サービスの有料プランのアカウントが必要です。

Sound

Hi-Fi 思想の原点に還り、パーツから構成までを
徹底して磨きあげた高音質設計

ディスクリート構成で音を練り上げた パワーステージ

AVR-X2600H AVR-X1600H

大電流型出力トランジスターを採用したディスクリート構成のパワーアンプを搭載。IC やパワーバックでは得られない充実したサウンドを実現します。高速の整流ダイオードと大容量のブロックコンデンサーを採用した電源部がパワーアンプの性能をフルに引き出して、接続したスピーカーのポテンシャルを最大限に引き出します。

パワーアンプの初段に高性能な デュアル・トランジスタを採用

AVR-X2600H

AVC-X8500H などの上位モデルと同様に、パワーアンプ初段の差動増幅段に特性のそろった 2 つのトランジスタを内包した、デュアル・トランジスタを採用。微小信号の表現力を高め、低域の安定感を向上させています。

アンプの瞬時電流供給能力が 飛躍的に向上

AVR-X2600H AVR-X1600H

パワーアンプ出力段の保護回路に電流リミッターを用いない回路構成を採用することでピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、爆発シーンのような音量が瞬間的に大きく変化するシーンにおいても余裕のあるダイナミックなサウンドを楽しめます。

4 Ωスピーカーがドライブ可能

AVR-X2600H AVR-X1600H

強力な電源に支えられたパワーアンプは、4 Ωスピーカーのドライブに対応します。

シンプル&ストレートなプリアンプ、 ボリューム回路

AVR-X2600H AVR-X1600H

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルである AVC-X8500H でも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

最新世代32bit D/A コンバーターを採用

AVR-X2600H AVR-X1600H

D/A コンバーターには、上位モデルと同様に最新世代の 32bit 対応プレミアム DAC を採用。高分解能 32bit 処理に加え、ノイズ耐性の高い設計により繊細な音の表現を可能にしています。DAC のポストフィルター回路内のオペアンプの動作点を AVC-X6500H と同様の A 級動作に変更。エネルギッシュで、引き締まった低域、歪感のない高域を実現しました。

ハイパフォーマンス オーディオ用電解コンデンサーを採用

AVR-X2600H AVR-X1600H

電源部のブロック型電解コンデンサーには、デノン専用の大容量カスタムコンデンサーを採用しています。AVR-X1600H は 10,000uF のコンデンサーを 2 つ、AVR-X2600H は 12,000uF のコンデンサーを 2 つ搭載。大音量再生時にも安定した電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現しています。

3 倍速駆動スイッチング電源を採用

AVR-X2600H AVR-X1600H

デジタル電源回路のスイッチング周波数を通常の約 3 倍とすることでスイッチングノイズを可聴帯域外へシフトさせ、再生音への影響を排除しています。また、デジタル回路用のスイッチングトランスにはシールドプレートを追加。さらに、電源回路全体をシールドプレートで覆うことにより、周辺回路への干渉を抑えています。

ダイレクト・メカニカル・グラウンド・ コンストラクション

AVR-X2600H AVR-X1600H

ヒートシンクや電源トランスなどの重量物をフットの直近に配し高剛性なシャーシにしっかりと固定。音質に悪影響を及ぼす内部、外部の不要振動を排除し、音質の向上を図っています。AVR-X2600H は AVC-X8500H と同様の高密度フットを採用。ノーマルタイプの約 2 倍の質量と内部に設けられた肉厚リブによって共振を抑え、音質への影響を防止しています。

圧縮音声もいい音に復元する リストアラー

AVR-X2600H AVR-X1600H

WMA や MP3、AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳に聞こえにくい音を省く圧縮処理を行っています。リストアラーは省かれた信号を生成し、圧縮する前の音にできる限り復元・再生する機能です。圧縮時に失われやすい高域の信号復調と同時に、低域の量感補正も行うため、より豊かな音楽再生を行います。

AVR-X2600H ディスクリート・パワーアンプ

AVR-X2600H 専用カスタムブロックコンデンサー

VR-X1600H ディスクリート・パワーアンプ

AVR-X2600H プリアンプ基板

AVR-X2600H デュアル・トランジスタ


リストアラーの効果（イメージ）

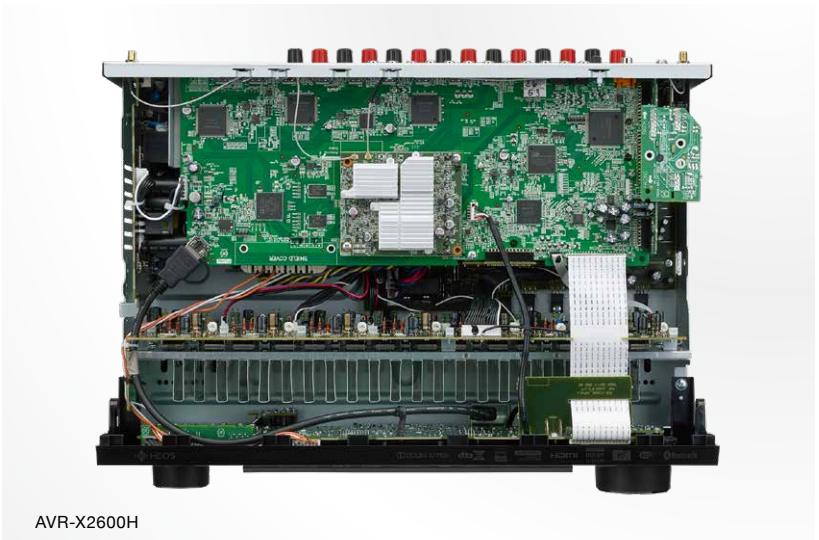
AVR-X2600H

Usability

高度な機能を簡単に使いこなす
ユーザビリティ

Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の両方を利用でき、MIMO にも対応しているため高速かつ安定した通信が可能です。iOS 機器（iOS 7 以降）からの Wi-Fi 設定のコピーや対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」に対応しておりセットアップも簡単です。

「ワイド FM」対応 FM/AM チューナー

AVR-X2600H AVR-X1600H

FM補完放送対応

FM/AM チューナーを搭載しておりラジオも良い音で楽しめます。95MHz までの FM ラジオの受信に対応しているため、全国で開局が進んでいる FM 補完放送「ワイド FM」を聴くことができます。

※ FM 補完放送（ワイド FM）とは、AM 放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のために、従来の FM 放送用の周波数（76 MHz ～ 90 MHz）に加えて、新たに FM 放送用に割当てられた周波数（90 MHz ～ 95 MHz）を用いて、AM 番組を放送すること意味しています。

接続しやすいスピーカー端子

AVR-X2600H AVR-X1600H

ケーブルの接続を簡単にするために、スピーカー端子を横一列に配置し、ケーブルを真上から差し込めるようにしています。しっかりとケーブルを固定できるため、ケーブルの緩みや抜けによるショートなどのトラブルを防止することができます。また、チャンネルごとに端子を色分けし、同色のケーブルラベルを付属していますので、スピーカーケーブルを誤って接続してしまうこともありません。

接続・設定も画面を見ながら楽々OK セットアップアシスタント

AVR-X2600H AVR-X1600H

スピーカーの接続や設定、ブルーレイディスクプレーヤーなどの入力機器との接続、そしてネットワークの設定など、AV レシーバーの初期設定をテキストとグラフィックでわかりやすくガイドする「セットアップアシスタント」機能を搭載。誰でも簡単にセットアップが行えます。

設定もラクラク確認 グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）

AVR-X2600H AVR-X1600H

入力ソースや音量レベル、サウンドモードなど AV レシーバーのステータスや、セットアップ画面を日本語でモニターに表示します。表示言語は英語に切り替えることもできます。

※ 一部の 3D ビデオ、VGA などのコンピューター解像度の映像、16:9 や 4:3 以外のアスペクト比の映像の再生中にメニュー操作を行うとメニュー画面のみが表示されます。Dolby Vision 信号を再生中に本機を操作すると、表示されるメニュー画面や操作内容の色が通常と異なる場合があります。これは Dolby Vision 信号の特性により起こるもので、故障ではありません。

クイックセレクトプラス機能

AVR-X2600H AVR-X1600H

本体、およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量レベル、サウンドモードの設定などを登録することができます。登録済みのボタンを押すだけで、複数の設定をまとめて切り替えることができます。クイックセレクトプラス機能は、ゾーンごとに記憶が可能です。

自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載

AVR-X2600H AVR-X1600H

設置環境によって異なる部屋の音響的な問題を補正して最適化する音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載しています。付属のマイクによって、スピーカーの有無やサイズ、リスニングポイントまでの距離、音量を測定し、基本的な調整値を自動的に設定します。さらに、最大で 8 か所の測定データを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を取り除き、家族で映画を見る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように最適なチューニングを行います。

Audyssey Mult EQ の性能比較

	Audyssey MultEQ XT	Audyssey MultEQ	Audyssey 2EQ
最大測定ポジション	8 ヶ所	6 ヶ所	3 ヶ所
フィルタ解像度（サテライトスピーカー）	16 倍	2 倍	1 倍
フィルタ解像度（サブウーハー）	128 倍	128 倍	-
ベースマネージメント	○	○	-
システム調整（クロスオーバー / 極性 / 遅延 / レベル）	○	○	○

消費電力の節約ができるエコモード

AVR-X2600H AVR-X1600H

映画や音楽を楽しみながら、不要な電力の節約ができるエコモードを搭載。常に消費電力を低減する「オン」、信号レベル、ボリュームレベル、温度、時間など様々なパラメーターを考慮し、自動的に消費電力を低減する「オート」、消費電力を低減しない「オフ」の切り替えが可能です。

※ お買い上げ時の設定は「オート」です。

マルチルームでの音声再生に対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2ch のアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。また、AVR-X2600H はゾーン 2 プリアウトも搭載しています。

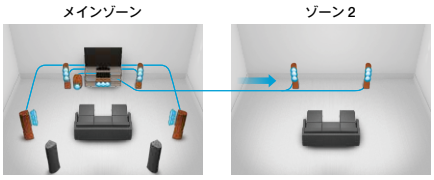

Network

HEOSテクノロジーを搭載
話題のストリーミングサービスにも対応

Amazon Alexa に対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

Amazon の音声サービス「Alexa」に対応。Amazon Echo などの Alexa が利用可能なデバイスに話しかけるだけで再生、停止、スキップや音量の調整などの基本的な操作に加えて、Amazon Music の楽曲から楽曲名やアーティスト名、年代、ジャンルなどを指定して再生することができます。また、TuneInのデータベースに登録されている世界中のインターネットラジオから好きな放送局を音声で呼び出すこともできます。

HEOS テクノロジーを搭載

AVR-X2600H AVR-X1600H

ワイヤレス・オーディオシステム「HEOS」のテクノロジーを搭載。セットアップ、操作は無料の HEOS アプリで誰でも簡単に。ストリーミングサービスやインターネットラジオをはじめ、ローカルネットワーク上のミュージックサーバー（NAS / PC / Mac など）や USB メモリーに保存した音源やスマートフォン、タブレット、Bluetooth機器など、多彩な音源を再生することができます。さらに同一のネットワークに接続した他の HEOS デバイスに AV レシーバーで再生中の音楽を配信することもできます。

音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

Amazon Music Unlimited や Amazon Prime Music、AWA、Spotify、SoundCloud などの音楽ストリーミングサービスに対応。ストリーミングサービスでは、これまでのように自分の好きなアーティストの楽曲を選んで再生することはもちろん、最新楽曲から往年の名曲まで、音楽のジャンル、時代、その日の気分などで選べる多種多様なプレイリストが豊富に用意されているため、新たな音楽との出会いの可能性が無限に広がります。

また、音楽、トーク、ニュースなど世界中のインターネットラジオも楽しむことができます。MP3、WMA、AAC フォーマットで配信されている放送に対応しています。インターネットラジオ局の検索は、「TuneIn」のデータベースからジャンルや地域、言語などをもとに簡単に行うことができます。

※ Amaozn Music Unlimited、Amazon Prime Music、AWA、Spotify のサービスをお楽しみいただくには有料プランへのご加入が必要です。

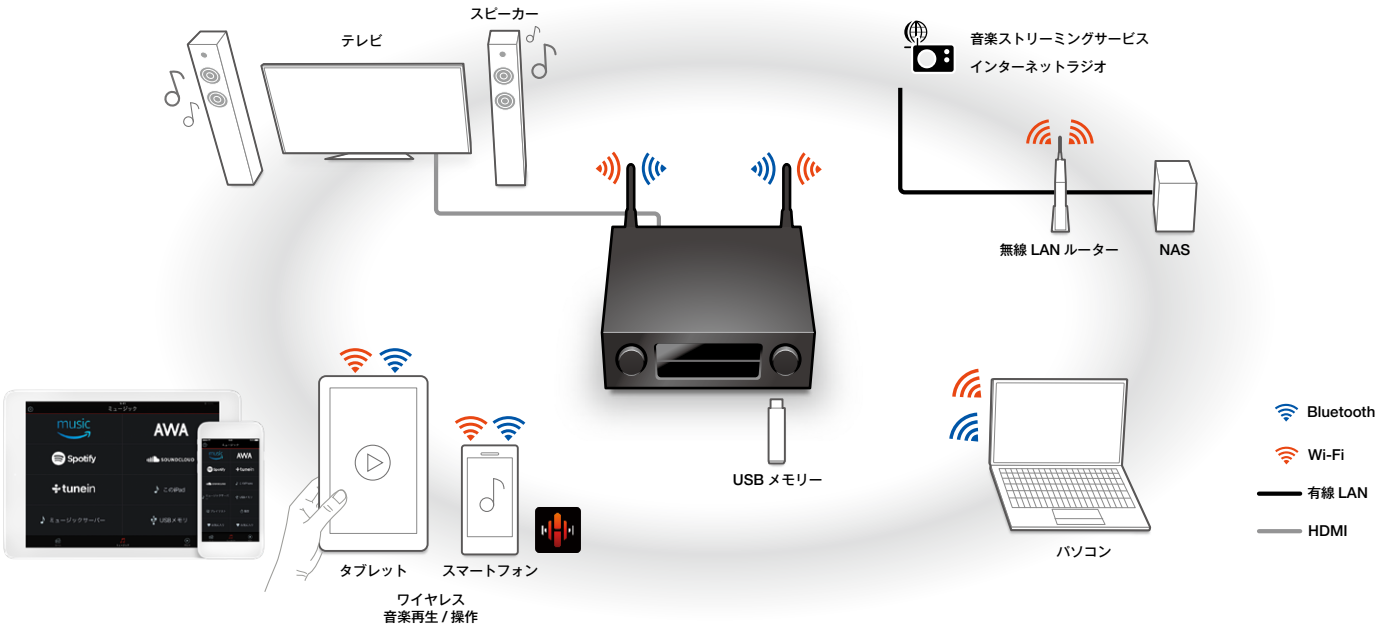

ミュージックサーバー／ USB メモリー対応フォーマット

	サンプリング周波数	ビットレート	ビット長	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ～ 192 kbps	–	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32 / 44.1 / 48 kHz	32 ～ 320 kbps	–	.mp3
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.wav
MPEG-4 AAC	32 / 44.1 / 48 kHz	16 ～ 320 kbps	–	.aac /.m4a /.mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.flac
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.m4a
DSD（2 チャンネル）	2.8 / 5.6 MHz	–	1 ビット	.dsf / .dff

※著作権保護のないファイルのみ再生できます。
※ FAT32、NTFS でフォーマットされた USB メモリーのみ再生できます

※ネットワーク機能を使用するためにはインターネット接続および LAN 環境が必要です。スマートフォンからの操作（Denon 2016 AVR Remote、AirPlay2 など）を使用するためには無線 LAN（Wi-Fi）環境が必要です。

Picture

映像をさらにドラマチックにする
HDR テクノロジーに対応

5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

ミュージックサーバーや USB メモリーに保存した DSD ファイルやハイレゾ音源の再生に対応しています。DSD ファイルは 5.6MHz まで、PCM 系ファイルは 192kHz/24bit まで再生することができます。さらに、DSD、WAV、FLAC、Apple Lossless ファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることがありません。

AirPlay 2 対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

iOSデバイスから Apple Musicの楽曲やその他のアプリの音声を簡単にワイヤレス再生できます。AV レシーバーやミニシステムなど複数の AirPlay 2 対応機器によるマルチルーム再生にも対応しています。さらに、Siri による音声コントロールも可能なため、声で Apple Music や iOS デバイスのライブラリからの選曲や再生操作が行えます。

※ Apple Music の楽曲をお楽しみいただくには有料プランのアカウントが必要です。

Bluetooth対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

Bluetoothにも対応しているため、スマートフォンやタブレットの音声も手軽に高音質で楽しめます。

Bluetooth送信機能にアップデート対応予定※

AVR-X2600H AVR-X1600H

AVレシーバーで再生中の音声を Bluetooth ヘッドホンで受信して楽しむことができます。たとえば、リビングのスピーカーで再生している音楽をキッチンでヘッドホンで聴いたり、夜間などスピーカーで大きな音が出せない時間帯に Bluetooth ヘッドホンで映画を楽しんだりすることができます。

※ ファームウェア・アップデートの実施時期につきましては、別途お知らせいたします。

Denon 2016 AVR Remote

AVR-X2600H AVR-X1600H

iPod touch / iPhone / iPad、Android スマートフォン、タブレット用リモコンアプリ「Denon 2016 AVR Remote」に対応。同一ネットワーク内のモバイルデバイスから AV レシーバーの操作や設定を行うことができます。

Download on the App Store
amazon appstore でダウンロード
GET IT ON Google Play

すべてのHDMI 端子が HDCP 2.3 に対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

HDMI レシーバー / トランスミッターに最新のデバイスを使用しており、すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対応しています。

4KUltra HD ビデオパススルー対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

すべての HDMI 入出力端子が最大毎秒60フレームの4K映像信号に対応。4K/60p入力に対応したテレビと接続することで、4K 映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。また、[4K / 60p / 4:4:4 / 24bit] や [4K / 60p / 4:2:0 / 30bit]、[4K / 60p / 4:2:2 / 36bit] などの映像フォーマットに対応し、色情報の密度と階調性のなめらかさを両立した映像表現を可能にしました。さらに、従来の HD 映像の 2 倍以上の広色域表現を可能にする「BT.2020」のパススルーにも対応しています。



4K アップスケール機能

AVR-X2600H

DVD ビデオやブルーレイディスクなどの SD / HD 解像度の映像信号(HDMI 入力)を、最大4K(3,840 × 2,160 ピクセル) / 30p までアップスケーリングして出力することができます。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

COMPATIBLE DOLBY VISION

AVR-X2600H AVR-X1600H

映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR (High Dynamic Range)」映像信号のパススルーに対応しています。「UltraHD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG(Hybrid Log-gamma)にも対応するため、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

eARC、ALLM 対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

HDMI 2.1 の新機能「eARC (Enhanced ARC)」と「ALLM (Auto Low Latency Mode)」に対応。eARC では、これまでサポートされていなかったテレビから AV アンプへの 5.1ch や 7.1ch のリニア PCM 信号や Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio などのロスレスオーディオ、Dolby Atmos / DTS:X などのオブジェクトオーディオの伝送が可能になります(※ eARC に対応したテレビ、およびイーサネット対応の HDMI ケーブルが必要です)。また、ALLM に対応したプレーヤー (ゲーム機) およびテレビと接続すると、ゲームプレイ時に AV アンプとテレビが自動的に低遅延モードに切り替わり、映像の遅延を低減します。

3D信号のパススルーに対応

AVR-X2600H AVR-X1600H

プレーヤーなどから送られてきた 3D 映像信号を、画質を損なうことなく 3D 映像信号としてテレビへと伝送するパススルーに対応しています。



テレビのリモコンで簡単操作 HDMI コントロール

AVR-X2600H AVR-X1600H

HDMI 接続したテレビやプレーヤーと電源や入力を連動させることができる HDMI コントロール機能を搭載。対応テレビのリモコンで AV レシーバーの電源やボリュームの操作を行うこともできます。

※接続する機器や設定によっては正しく動作しない場合があります。

HDMI スタンバイパススルー

AVR-X2600H AVR-X1600H

本機がスタンバイ状態のときでも、HDMI 入力信号をテレビに出力することができます。また本機がスタンバイ状態のときでもリモコンの入力ソース選択ボタンで本機の入力ソースを切り替えることができます。

NEW AVR-X2600H 7.2 ch AV サラウンドレシーバー

希望小売価格：90,000 円（税抜価格）
JAN コード　49-51035-06978-3

7ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力　185 W	Dolby Atmos / DTS:X 対応	DTS Virtual:X 対応
デュアル・トランジスタ	HDMI 8 入力 / 2 出力	HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応	4K / 60p / 4:4:4 対応
Wi-Fi / Bluetooth 内蔵	HEOS テクノロジー搭載	DSD＆ハイレゾ対応	Denon 2016 AVR Remote 対応

Sound - 徹底した高音質設計

Dolby Atmos® / DTS:X™ に対応

AVR-X2600H は、新世代のオブジェクトオーディオ技術「DolbyAtmos」、「DTS:X」に対応。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。また、ハイトスピーカー信号を含まない従来のチャンネルベースのコンテンツも「Dolby Surround」や「Neural:X」で 3D サウンドにアップミックスすることができます。AVR-X2600H は 7ch のパワーアンプを搭載しているため、[5.1.2] のサラウンドシステムを構築できます。

Dolby Atmos Height Virtualizer※、DTS Virtual:X に対応

ハイトスピーカーやリアスピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、7.1ch などの環境においても高さ方向も含むあらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験を可能にする新しいバーチャル 3D サラウンドテクノロジーに対応しています。3D サラウンドフォーマットはもちろん、ステレオや 5.1ch 信号に対しても適用することができるため、既存のコンテンツをイマーシブオーディオ化することが可能です。

※ ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。実施時期につきましては別途お知らせいたします。

最大出力 185W※ 7ch ディスクリート・パワーアンプ

よりエネルギッシュなサウンドを実現するために、デノンの Hi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。AVR-X2600H においては、パワーアンプ基板の信号ラインおよび電源供給ラインを刷新。同時にパーツの配置も見直すことにより、ノイズの影響を受けにくいレイアウトとしました。また、全チャンネルに 1 系統で電源供給を行っていた電源ラインを 2 系統に分割することにより、チャンネル間のクロストーク、S/N を改善。サウンドのフォーカス感が大きく向上しています。さらに、パワートランジスタの駆動回路を AVR-X4500H 以上の上級機と同じ定電流回路に変更し、中低域の見通しの良さと雄大なエネルギー感を両立したデノンサウンドにさらに磨きをかけました。

※ 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

シンプル＆ストレートなプリアンプ、ボリューム回路

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルである AVC-X8500H でも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

パワーアンプの初段に高性能なデュアル・トランジスタを採用

AVC-X8500H などの上位モデルと同様に、パワーアンプ初段の差動増幅段に特性のそろった 2 つのトランジスタを内包した、デュアル・トランジスタを採用。微小信号の表現力を高め、低域の安定感を向上させています。

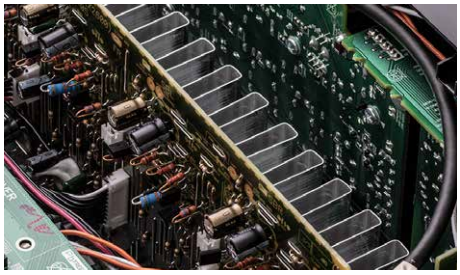

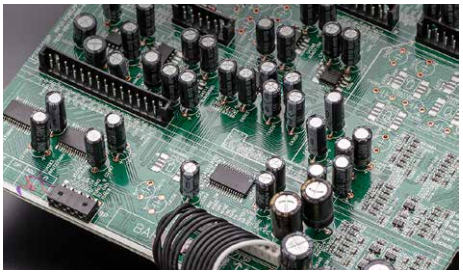

Picture - HDR テクノロジーに対応

クラス最多の HDMI 8 入力 /2 出力

HDMI 出力機器の増加にも余裕で対応できるクラス最多の 8 系統の HDMI 入力を装備（フロント 1 系統を含む）。すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対応しています。また、AVR-X2600H は 2 つのモニター HDMI 出力を装備しており、TV とプロジェクターなど、2 つの画面に同時に同じ映像を出力することができます。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

AVR-X2600H は、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。「UltraHD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）にも対応するため、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

4K アップスケーリング

DVD ビデオやブルーレイディスクなどの SD / HD 解像度の映像信号（HDMI 入力）を、最大 4K（3,840 × 2,160 ピクセル）/ 30p までアップスケーリングして出力することができます。

HDMI スタンバイパススルー

スタンバイ時の HDMI 信号のパススルーに対応。また、スタンバイ中でもリモコンのソース選択ボタンでパススルーする入力を切り替えることができます。

Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。

AirPlay 2 & Bluetooth 機能搭載

iOS デバイスや Android デバイスなどからワイヤレスで音楽を楽しむことができます。

マルチルーム機能（2 ゾーン／ 2 ソース）

AVR-X2600H はゾーン 2 プリアウトを搭載しています。また、メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2ch のアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体で BGM を流したいときに便利です。

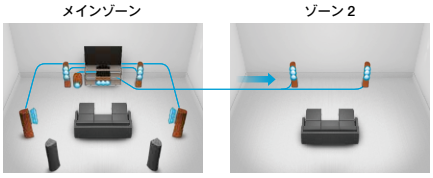

その他の機能

- Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応
- Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応
- 2 系統のサブウーハー出力
- 4 Ωスピーカーがドライブ可能
- 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」
- 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」
- 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「リストアラー」
- 3D ビデオパススルー対応
- eARC、ALLM に対応
- HDMI コントロール（CEC）機能
- Web コントロール機能
- スリープタイマー機能（10 ～ 120 分）
- オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60 分）

NEW AVR-X1600H 7.2 ch AV サラウンドレシーバー

希望小売価格：59,500 円（税抜価格）
JAN コード 49-51035-06969-1

7ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力　175 W	Dolby Atmos / DTS:X 対応	DTS Virtual:X 対応
HDMI 6 入力 / 1 出力	HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応	4K / 60p / 4:4:4 対応	コンポジットビデオ出力
Wi-Fi / Bluetooth 内蔵	HEOS テクノロジー搭載	DSD& ハイレゾ対応	Denon 2016 AVR Remote 対応

Sound - 徹底した高音質設計

Dolby Atmos® / DTS:X™ に対応

AVR-X1600H は、新世代のオブジェクトオーディオ技術「Dolby Atmos」、「DTS:X」に対応。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。また、ハイトスピーカー信号を含まない従来のチャンネルベースのコンテンツも「Dolby Surround」や「Neural:X」で 3D サウンドにアップミックスすることができます。AVR-X1600H は 7ch のパワーアンプを搭載しているため、[5.1.2] のサラウンドシステムを構築できます。

Dolby Atmos Height Virtualizer※、DTS Virtual:X に対応

ハイトスピーカーやリアスピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、7.1ch などの環境においても高さ方向も含むあらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験を可能にする新しいバーチャル 3D サラウンドテクノロジーに対応しています。3D サラウンドフォーマットはもちろん、ステレオや 5.1ch 信号に対しても適用することができるため、既存のコンテンツをイマーシブオーディオ化することが可能です。

※ ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。実施時期につきましては別途お知らせいたします。

最大出力 175W※ 7ch ディスクリート・パワーアンプ

よりエネルギッシュなサウンドを実現するために、デノンの Hi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。AVR-X1600H では出力段のパワートランジスタのアイドリング電流量を増やすことにより、高調波歪を低減させ、小音量時に高域の素直な伸びを実現しました。パワーアンプ出力段のパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターすることで、電流リミッター回路を取り除き、ピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、余裕のあるダイナミックなサウンドを実現。DC サーボ回路には大容量コンデンサーを用い、可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしています。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなバーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。

※ 6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

シンプル&ストレートなプリアンプ、ボリューム回路

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルである AVC-X8500H でも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

ハイパフォーマンス・カスタムコンデンサー

電源部のブロックコンデンサーには、大容量10,000uF のカスタムコンデンサーを 2 つ搭載しています。マルチチャンネルによる大音量再生時にも余裕を持った電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現します。

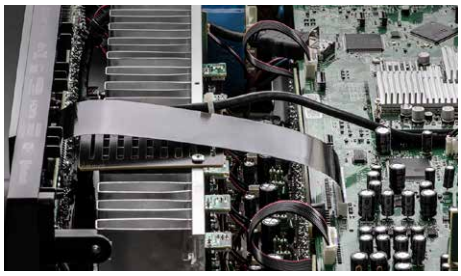

Bluetooth Wi Fi CERTIFIED Hi-Res AUDIO DSD Direct Stream Digital Network HEOS HDMI 4K UHD HDR / HDCP 2.3 AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME WORKS WITH alexa AWA Spotify

DOLBY ATMOS dts:X dts VIRTUAL:X eco mode HDR10 COMPATIBLE DOLBY VISION HLG 3D music Works with Apple AirPlay

Picture - HDR テクノロジーに対応

6 入力 /1 出力すべての HDMI 端子が HDCP 2.3 に対応

HDMI 端子は入力 6 系統（フロント 1 系統を含む）、出力 1 系統を装備。すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対応しています。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

COMPATIBLE DOLBY VISION

AVR-X1600H は、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。「UltraHD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）にも対応するため、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

HDMI スタンバイパススルー

スタンバイ時の HDMI 信号のパススルーに対応。また、スタンバイ中でもリモコンのソース選択ボタンでパススルーする入力を切り替えることができます。

Usability - 多彩な機能をもっと使いやすく

Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。

AirPlay 2 & Bluetooth 機能搭載

iOS デバイスや Android デバイスなどからワイヤレスで音楽を楽しむことができます。

マルチルーム機能（2 ゾーン／ 2 ソース）

メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2ch のアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体で BGM を流したいときに便利です。

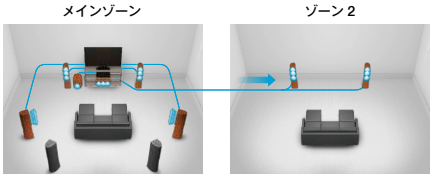

その他の機能

- Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応
- Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応
- 2 系統のサブウーハー出力
- 4 Ωスピーカーがドライブ可能
- 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」
- 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」
- 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「リストアラー」
- 3D ビデオパススルー対応
- eARC、ALLM に対応
- HDMI コントロール（CEC）機能
- Web コントロール機能
- スリープタイマー機能（10 ～ 120 分）
- オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60 分）

NEW AVR-X550BT 5.2ch AV サラウンドレシーバー

希望小売価格：35,000 円（税抜価格）
JAN コード 49-51035-06516-7

5ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力 140W	Dolby TrueHD / DTS-HD 対応	HDMI 5 入力 / 1 出力
HDR 対応（3 系統）	4K / 60p / 4:4:4 対応（3 系統）	ARC / CEC 対応	HDMI スタンバイパススルー対応
Bluetooth 対応	FM / AM チューナー搭載	オートスピーカーセットアップ対応	Denon 500 Series Remote 対応

HDMI 4K UHD HDR / HDCP 2.2 COMPATIBLE DOLBY VISION HDR10 HLG 3D DOLBY AUDIO dts-HD Bluetooth eco mode AVR DENON

最大出力140W※の 5chディスクリート・パワーアンプ

上位モデルと同様に、デノンのHi-Fiオーディオアンプの設計思想を継承した全5チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ出力段のパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターすることで、電流リミッター回路を取り除き、ピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、余裕のあるダイナミックなサウンドを実現しました。DCサーボ回路には大容量コンデンサーを用い、可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしています。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなパーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。

※ 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

4K Ultra HD ビデオ・パススルー対応

3 系統の HDMI 入出力端子が 4K Ultra HD 映像信号とデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応。4K / 60p 入力に対応したテレビと接続することで、4K 映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

AVR-X550BT は、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。「Ultra HD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）にも対応している、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

リモコンアプリ 「Denon 500 Series Remote」

iOSデバイス / Android / Kindle Fire対応リモコンアプリ「Denon 500 Series Remote」に対応。本機にBluetooth接続したモバイルデバイスからの操作と音楽再生を行うことができます。

AVR-X2600H / AVR-X1600H / AVR-X550BT Specifications

Features		AVR-X2600H	AVR-X1600H	AVR-X550BT
HDMI		4K、HDCP 2.3、BT.2020、HDR10、Dolby Vision、HLG、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto LipSync、ARC、eARC、ALLM、HDMI コントロール対応	4K、HDCP 2.3、BT.2020、HDR10、Dolby Vision、HLG、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto LipSync、ARC、eARC、ALLM、HDMI コントロール対応	4K※、HDCP 2.2※、BT.2020、HDR10、Dolby Vision、HLG、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync、ARC、HDMI コントロール対応 ※ 4Kのコンテンツや HDCP 2.2で著作権保護されたコンテンツを楽しむ場合は、HDMI 3、HDMI 4 または HDMI 5 の入力端子に接続してください。
対応音声フォーマット	Dolby	Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、Dolby Digital	Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、Dolby Digital	Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital
	DTS	DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio DTS、DTS ES、DTS 96/24、DTS Express	DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio DTS、DTS ES、DTS 96/24、DTS Express	DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS、DTS 96/24、DTS Express
	その他	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、AAC	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、AAC	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、AAC
サウンドモード		Dolby Atmos、Dolby Surround、DTS:X、Neural:X、DTS Surround、MPEG2-AAC、Multi Ch In、ダイレクト、ピュアダイレクト	Dolby Atmos、Dolby Surround、DTS:X、Neural:X、DTS Surround、MPEG2-AAC、Multi Ch In、ダイレクト、ピュアダイレクト	Dolby Surround、DTS Surround、Multi Ch In、AAC、ダイレクト、ステレオ
オリジナルサウンドモード		ロックアリーナ、ジャズクラブ、モノムービー、マトリクス、バーチャル、ビデオゲーム、マルチチャンネルステレオ	ロックアリーナ、ジャズクラブ、モノムービー、マトリクス、バーチャル、ビデオゲーム、マルチチャンネルステレオ	バーチャル、マルチチャンネルステレオ
Dolby Atmos Height Virtualizer		○	○	—
リストアラー		○	○	○
ビデオスケーラー		4K、30 / 25 / 24 Hz アップスケール可能 ※ HDMI 入力のみ	—	—
セットアップ & 操作	セットアップアシスタント	○	○	○
	オートスピーカーセットアップ	Audyssey MultEQ XT	Audyssey MultEQ XT	○
	Audyssey Dynamic EQ	○	○	—
	Audyssey Dynamic Volume	○	○	—
	ディスプレイメニュー	Advanced GUI	GUI	GUI
	クイックセレクトボタン	4	4	4
	スリープタイマー	○（10 分おきに 120 分まで）	○（10 分おきに 120 分まで）	○（10 分おきに 120 分まで）
無線 LAN		IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠、2.4 / 5 GHz（Wi-Fi® 準拠）		—
ネットワークオーディオ	HEOS テクノロジー	○	○	—
	ストリーミングサービス	Amazon Music※ / AWA※ / Spotify※ / SoundCloud	Amazon Music※ / AWA※ / Spotify※ / SoundCloud	—
	AirPlay 2	○	○	—
	インターネットラジオ	TuneIn（MP3/WMA/AAC）	TuneIn（MP3/WMA/AAC）	—
USB	USB メモリー（FAT32、NTFS フォーマット）	MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz）WAV、FLAC（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz）Apple Lossless（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz）DSD（2.8 / 5.6 MHz）	MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz）WAV、FLAC（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz）Apple Lossless（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz）DSD（2.8 / 5.6 MHz）	WAV、MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz）FLAC（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz）
Bluetooth	バージョン 対応プロファイル 対応コーデック	4.1 A2DP 1.2、AVRCP 1.5 SBC	4.1 A2DP 1.2、AVRCP 1.5 SBC	3.0+EDR A2DP 1.2、AVRCP 1.5 AAC、SBC
その他	チューナー	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz
付属品		かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形乾電池 × 2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、Bluetooth/Wi-Fi アンテナ × 2、ケーブルラベル	かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形乾電池 × 2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、ケーブルラベル	かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形 乾電池× 2、セットアップマイク、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ

※ Amaozn Music、AWA、Spotify のサービスをお楽しみいただくには有料プランへのご加入が必要です。

Specifications				
搭載パワーアンプ数		7 ch	7 ch	5ch
定格出力	8 Ω、20Hz-20kHz、THD 0.08%、2ch 駆動	95 W + 95 W	80 W + 80 W	70 W + 70 W
実用最大出力	6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動、JEITA	185 W	175 W	140 W
周波数特性	+1,-3 dB、ダイレクトモード時	10 Hz ～ 100 kHz	10 Hz ～ 100 kHz	10 Hz ～ 100 kHz
S / N 比	IHF-A、ダイレクトモード時	100 dB	98 dB	98 dB
入出力端子	HDMI 端子	入力 : 8（うちフロント : 1）　出力 : 2	入力 : 6（うちフロント : 1）　出力 : 1	入力 : 5、出力 : 1
	映像	コンポーネント入力 : 2　出力 : 1	—	—
		コンポジット入力 : 2　出力 : 1	コンポジット入力 : 2　出力 : 1	コンポジット入力 : 2、コンポジット出力 : 1
	音声	アナログ入力 : 4	アナログ入力 : 2	アナログ入力 : 2
		Phono（MM）入力 : 1	Phono（MM）入力 : 1	—
		光デジタル入力 : 2	光デジタル入力 : 2	光デジタル入力 : 2
		サブウーハー出力 : 2	サブウーハー出力 : 2	サブウーハー出力 : 2
		ヘッドホン出力 : 1	ヘッドホン出力 : 1	ヘッドホン出力 : 1
		ゾーン 2 プリアウト : 1	—	—
	その他	Network : 1	Network : 1	—
		USB 端子 : 1（フロント）	USB 端子 : 1（フロント）	USB 端子 : 1（フロント）
		FM / AM チューナーアンテナ : 1 / 1	FM / AM チューナーアンテナ : 1 / 1	FM / AM チューナーアンテナ : 1 / 1
		セットアップマイク入力 : 1	セットアップマイク入力 : 1	セットアップマイク入力 : 1
消費電力		500 W	430 W	310 W
待機電力	通常スタンバイ	0.1 W	0.1 W	0.1 W
	CEC スタンバイ	0.5 W	0.5 W	0.5 W
	Bluetooth スタンバイ	—	—	1.0 W
外形寸法（フット、端子、つまみ、アンテナ含む）	アンテナを垂直に立てた場合	W434 × H237 × D341 mm	W434 × H215 × D339 mm	
	アンテナを水平に寝かせた場合	W434 × H167 × D341 mm	W434 × H151 × D339 mm	W434 × H151 × D319 mm ※ロッドアンテナなし
質量		9.5 kg	8.6kg	7.6 kg

Denon Speakers

DENON SPEAKER TECHNOLOGY
D.D.L. コーンウーハーユニット

Hi-Fi スピーカーで高く評価された D.D.L.（Denon Double Layer）コーン。エッジの共振が悪影響を及ぼさないよう巧妙に設計された 2 層の振動板が、広い帯域にわたり正確なピストンモーションを実現しています。主要帯域を受け持つウーハーの負担を軽減し、しなやかで伸びのある中・低音域を再現します。



P.P.D.D.（Push-Pull Dual Drive）方式ウーハーによる量感あふれる重低音再生

ダブルウーハー採用のモデルは、互いのエッジの向きを逆向きに装着する P.P.D.D. 方式で駆動。スピーカー駆動時に発生する高調波歪は 2 個のスピーカーが互いに打ち消し合うことで低減され、クリアな再生を実現します。しかも、シングルウーハーに比べ振動板面積あたりの駆動力が大きく向上。大入力にもしっかりしたサウンドを再生します。

37 series

トールボーイスピーカー
SC-T37

希望小売価格 42,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）

JAN コード :
49-51035-05947-0（K: ブラック）
49-51035-05957-9（M: 木目）

センタースピーカー
SC-C37

希望小売価格 21,250 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05948-7（K: ブラック）
49-51035-05958-6（M: 木目）

ブックシェルフスピーカー
SC-A37

希望小売価格 18,750 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 10m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05949-4（K: ブラック）
49-51035-05959-3（M: 木目）

サブウーハー
DSW-37

希望小売価格 32,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : サブウーハーケーブル（約 3m）、
電源コード（約 1.8m）、すべり止めコルク
（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05951-7（K: ブラック）
49-51035-05962-3（M: 木目）

17 series

トールボーイスピーカー
SC-T17

希望小売価格 25,625 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）

JAN コード :
49-51035-05944-9（K: ブラック）

センタースピーカー
SC-C17

希望小売価格 12,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード:49-51035-05945-6（K: ブラック）

ブックシェルフスピーカー
SC-A17

希望小売価格 12,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 10m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード:49-51035-05946-3（K: ブラック）

ドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー
SC-EN10

希望小売価格 15,000 円（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3 m）、
すべり止め（1 シート 4 枚）、固定板、固定ネジ× 2

JAN コード : 49-51035-05961-6（K:ブラック）
49-51035-05960-9（M: 木目）

DALI OBERON SERIES

IN ADMIRATION OF MUSIC

OBERON7

希望小売価格 78,000 円 (1 本 / 税抜価格) ペア販売品です。

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06948-6 (OBERON7DW)　ライトオーク: 49-51035-06950-9 (OBERON7LO)
ブラックアッシュ:49-51035-06949-3 (OBERON7BA)　ホワイト: 49-51035-06951-6 (OBERON7WH)

OBERON 5

希望小売価格 115,000 円 (2本1組 / 税抜価格)

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06944-8 (OBERON5DW)　ライトオーク:49-51035-06946-2 (OBERON5LO)
ブラックアッシュ:49-51035-06945-5 (OBERON5BA)　ホワイト:49-51035-06947-9 (OBERON5WH)

OBERON 3

希望小売価格 80,000 円 (2本1組 / 税抜価格)

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06940-0 (OBERON3DW)　ライトオーク:49-51035-06942-4 (OBERON3LO)
ブラックアッシュ:49-51035-06941-7 (OBERON3BA)　ホワイト:49-51035-06943-1 (OBERON3WH)

OBERON 1

希望小売価格 57,000 円 (2本1組 / 税抜価格)

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06936-3 (OBERON1DW)　ライトオーク:49-51035-06938-7 (OBERON1LO)
ブラックアッシュ:49-51035-06937-0 (OBERON1BA)　ホワイト:49-51035-06939-4 (OBERON1WH)

OBERON VOKAL

希望小売価格 54,000 円 (1 本 / 税抜価格)

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06952-3 (OBERON/VOKAL/DW)
ブラックアッシュ:49-51035-06953-0 (OBERON/VOKAL/BA)
ライトオーク:49-51035-06954-7 (OBERON/VOKAL/LO)
ホワイト:49-51035-06955-4 (OBERON/VOKAL/WH)

OBERON ONWALL

希望小売価格 80,000 円 (2本1組 / 税抜価格)

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット:49-51035-06932-5 (OBREON/ONWALL/DW)
ブラックアッシュ:49-51035-06933-2 (OBREON/ONWALL/BA)
ライトオーク:49-51035-06934-9 (OBREON/ONWALL/LO)
ホワイト:49-51035-06935-6 (OBREON/ONWALL/WH)

SUBE9F

希望小売価格 67,000 円 (1 本 / 税抜価格)

JAN コード
SUBE9F ブラック:49-51035-06178-7
SUBE9F/GRILLE 専用グリル:49-51035-06180-0

シリーズ名	Denon 37 series	Denon 17 series
モデル名	SC-T37	SC-T17
形式	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
ユニット	10 cm コーン形ウーハー× 2 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	8 cm コーン形ウーハー× 2 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	100 W (JEITA)、200 W (PEAK)	60 W (JEITA)、120 W (PEAK)
推奨アンプ出力	ー	ー
周波数帯域	30 Hz - 60 kHz	45 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	83 dB (1 W・1 m)	83 dB (1 W・1 m)
外形寸法	W224 × H942 × D248 mm	W200 × H920 × D220 mm
質量	10.0 kg	5.0 kg
付属品	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)
モデル名	SC-C37	SC-C17
形式	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
ユニット	8 cm コーン形ウーハー× 2 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	5.7 cm コーン形ウーハー× 2 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	80 W (JEITA)、160 W (PEAK)	40 W (JEITA)、100 W (PEAK)
推奨アンプ出力	ー	ー
周波数帯域	50 Hz - 60 kHz	80 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	82 dB (1 W・1 m)	82 dB (1 W・1 m)
外形寸法	W320 × H100 × D178 mm	W250 × H75 × D130 mm
質量	2.5 kg	1.4 kg
付属品	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)
モデル名	SC-A37	SC-A17
形式	2 ウェイ・2 スピーカー（密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）	2 ウェイ・2 スピーカー（密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）
ユニット	10 cm コーン形ウーハー× 1 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	8 cm コーン形ウーハー× 1 2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	80 W (JEITA)、120 W (PEAK)	40 W (JEITA)、100 W (PEAK)
推奨アンプ出力	ー	ー
周波数帯域	45 Hz - 60 kHz	80 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	81 dB (1 W・1 m)	81 dB (1 W・1 m)
外形寸法	W148 × H239 × D138 mm	W110 × H180 × D130 mm
質量	2.5 kg	1.4 kg
付属品	スピーカーケーブル (約 10 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)	スピーカーケーブル (約 10 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)
モデル名	DSW-37	SC-EN10
形式	アンプ内蔵バスレフ型 (防磁設計)	フルレンジスピーカー (密閉型)
ユニット	16 cm コーン形× 1	8 cm コーン形ウーハー× 1
入力インピーダンス	LINE IN 22 k Ω	6 Ω
最大許容入力	100 W (PEAK)	80 W (JEITA)、160 W (PEAK)
周波数帯域	20 Hz - 400 Hz	100 Hz - 20 kHz
平均出力音圧レベル	30 W / 0.5 W 以下	84 dB (1 W・1 m)
外形寸法	W225 × H375 × D370 mm	W110 × H154 × D130 mm
質量	8.0 kg	1.0 kg
付属品	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)	スピーカーケーブル (約 3 m)、すべり止め (1 シート 4 枚)、固定板、固定ネジ× 2

DALI OBERON series		
OBERON 7	OBERON 5	OBERON 3
2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型
18cmウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	13 cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	18 cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1
6 Ω	6 Ω	6 Ω
ー	ー	ー
30 - 180 W	30 - 150 W	25 - 150 W
35 Hz - 26 kHz (± 3dB)	39 Hz - 26 kHz (± 3dB)	47 Hz - 26 kHz (± 3dB)
2.3 kHz	2.4 kHz	2.4 kHz
88.5 dB (2.83 V /1 m)	88 dB (2.83 V /1 m)	87 dB (2.83 V /1 m)
W200 × H1,015 × D340 mm (台座含む)	W162 × H830 × D283 mm (台座含む)	W200 × H350 × D315 mm
14.8 kg	10.8 kg	6.3 kg
グリル / ラバーフット / スパイク	グリル / ラバーフット / スパイク	グリル / ラバーパッド
OBERON 1	OBERON VOKAL	OBERON ONWALL
2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型
13 cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	13 cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	13 cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1 2.9 cm ソフトドームツィーター× 1
6 Ω	4 Ω	6 Ω
ー	ー	ー
25 - 100 W	25 - 150 W	25 - 100 W
51 Hz - 26 kHz (± 3dB)	47 Hz - 26 kHz (± 3dB)	55 Hz - 26 kHz (± 3dB)
2.8 kHz	2.6 kHz	2.1 kHz
86 dB (2.83 V /1 m)	89.5 dB (2.83 V /1 m)	86.5 dB (2.83 V /1 m)
W162 × H274 × D234 mm	W441 × H161 × D295 mm	W245 × H385 × D120 mm
4.2 kg	7.45 kg	4.9 kg
グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド

モデル名	SUBE9F
形式	アンプ内蔵バスレフ型
ユニット	23㎝ アルミ・コーンウーハー× 1
入力インピーダンス	25k Ω
最大出力	200W (PEAK)
周波数帯域	37Hz - 200Hz (+ /-3dB)
消費電力 / 待機電力	
外形寸法	W288 × H307 × D311㎜
質量	11kg
付属品	電源ケーブル

Speaker Bracket



スピーカーブラケット

ASG-20

■天井・壁掛け用に最適なスピーカーブラケット
●外形寸法／ W100×H146×D100mm　●質量／ 440 g(1 台)
●対応スピーカー／ SC-A17, SC-A37

希望小売価格 6,000円(1台売り・税抜価格)
〈K〉ブラック JANコード:45-6011953-428-6

ご注意　スピーカー設置の際は設置場所、設置方法の安全性を十分ご確認下さい。スタンド、ブラケット等を使用する場合は付属の説明書に従い、安全性を確認の上ご使用・設置下さい。



スピーカーブラケット

ASG-10

■小型スピーカー用天井吊下げブラケット
●外形寸法W100×H110×D100mm　●質量／ 450 g(1 台)
●対応スピーカー／ SC-A17, SC-A37

(2台1組)
希望小売価格 8,500円(税抜価格)
〈K〉ブラック JANコード:49-88001-70267-2

* Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。* Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. * DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. * Audyssey MultEQ® XT、Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® は、Audyssey Laboratories の登録商標です。* HDMI および HDMI の High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標または HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。* Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。* DSD、Direct Stream Digital および DSD ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。* iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。* Android および Google Play は Google, Inc. の商標です。* Amazon、Alexa 及び関連するすべてのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。* "Spotify" および "Spotify" ロゴは Spotify グループの商標です。* AWA は、AWA 株式会社の登録商標です。

※防磁処理がなされていないスピーカーや強力な磁石を使用しているスピーカーをテレビの側に置くと、テレビの画面に色むらが出ることがあります。テレビとスピーカーの位置は、30cm 以上離してください。※ AV ラックや家具類は特に記載があるものを除き、全て撮影用の小道具または CG 合成となります。※ 3D 映像を楽しむには、3D 映像に対応したテレビ、レコーダーなどが必要となります。※本カタログに掲載の画像は接続ケーブルなどを一部省略しています。ご使用の際にはスピーカーケーブルなどの配線が必要です。※ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 8 年です。※改善のため仕様及び外観は予告なく一部変更させていただくことがあります。※掲載部品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。※ 保証書付です。記載事項をご確認のうえ、お受け取りになり大切に保管してください。

デノン・ブランドについて
2010 年 10 月 1 日に 100 周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および及び日本初の業務用録音機器製造会社を起源とし、世界初のデジタル PCM レコーダーの実用化に取り組むなど、革新的な技術力と開発力により、プレミアムオーディオブランドとして世界中から高い評価を得ています。2001 年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」と統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

※改善のため仕様及び外観は、一部変更させていただくことがあります。
※当カタログの写真の色は印刷の関係で現物と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●掲載商品の内容についての、お問い合わせ・ご相談は当社のお客様相談センター

0570-666-112 へおたずねください。

受付時間　10：00～18：00(土・日・祝日・弊社休日除く)
IP 電話をご利用の場合、つながらないことがあります。その際は 050-3388-6801 におかけください。
電話によるお問い合わせの際は、おかけ間違えのないようご注意ください。

●デノンホームページ　denon.jp
●他の商品のカタログ請求は、希望商品を明記の上、
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル 国内営業本部 へ

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

表示を正しく
家電公取協会員

※掲載の内容は2019年6月現在です。
2019.6.10発行